


Indicada para interiores, se trata de un spot de embutir a LEDs, apta para lugares angostos y espacios reducidos tales como: escalera, pasillos, oficinas, recepción, cocinas, comedores, comercios y áreas en general.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vida útil del Panel: 40.000hs | Bajo consumo de energía | Mecánicamente robusta  
Bajo mantenimiento | Iluminación Ecológica.

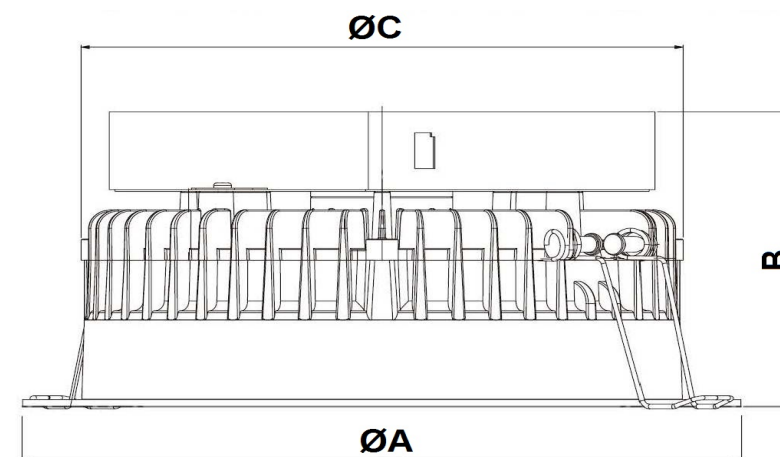

MODELO	FLD015	FLD023
Aplicación	Interior	Interior
Potencia	15W	23W
CCT	3000	3000
CRI	80	80
Ángulo de Haz	100°	100°
Tipo de Fuente	Led Driver	Led Driver
Tensión nominal	100 a 240 VCA	100 a 240 VCA
Clase aislamiento eléctrico	I	I
Regulación de luz	0	0
Voltaje de entrada	100-240V	100-240V
Peso	0,68Kg	0,73Kg
Factor de potencia	0,9	0,9
Flujo luminoso	880 Lm	1430 Lm
Reemplazo Recomendado*	1x26W FLC-D	2x26W FLC-D

\*Son valores recomendados, para mayor exactitud consultar a nuestro departamento técnico.

MODELO	ØA	B	ØC
FLD015	180	100	140
FLD023	180	100	140